



## RIMORCHIO CON CISTERNA ISOTERMICA (ATP), PER LIQUIDI ALIMENTARI SPECIFICO RACCOLTA LATTE

### Liquidi trasportabili

Tutti i tipi di latte e loro derivati, acqua potabile, ...



#### Capacità

Da 9.000 a 32.000 litri



#### Isolamento

Poliuretano conforme alla normativa ATP (Accord Transport Perissable)

### Cisterna

Cilindro (virola) in acciaio inox AISI 304/316, lucidato internamente mediante burattatura o lucido a specchio, progettata per lavorare in raccolta tramite sotto-vuoto oppure tramite pompa centrifuga

### Scomparti

Da un solo scomparto con frangi onda fino a 5 scomparti

### Boccaporti

Boccaporti D=470 mm isolati, 1 o 4 galletti di chiusura, valvola di troppo pieno

### Rivestimento

Fondi in vetroresina con gelcoat navale, cilindro (virola) rivestito in vetroresina bianca con gelcoat navale oppure in acciaio inox lucido a specchio

### Scarichi


Unico o indipendenti, posteriori e/o laterali, con cassette in acciaio inox di contenimento

### Informazioni Generali

Passarella in lega d'alluminio o in acciaio inox anti-sdruciuolo, ringhiera abbattibile in acciaio inox manualmente o pneumaticamente, scaletta di risalita posteriore e/o anteriore in acciaio inox, protezioni laterali in acciaio inox, luci di sagoma, strisce laterali e posteriore riflettenti, tubo in gomma raccolta latte, tubazioni aria, pompa del vuoto o pompa centrifuga, ...

### Accessori

Valvole di fondo, impianto di lavaggio CIP (Cleaning in Place), collettori di scarico, isolamento tramite poliuretano degli scarichi, termometri a liquido, pompa di scarico, porta tubi, riduzioni e raccordi, indicatori di livello elettronici o meccanici, silenziatore, filtro, ...

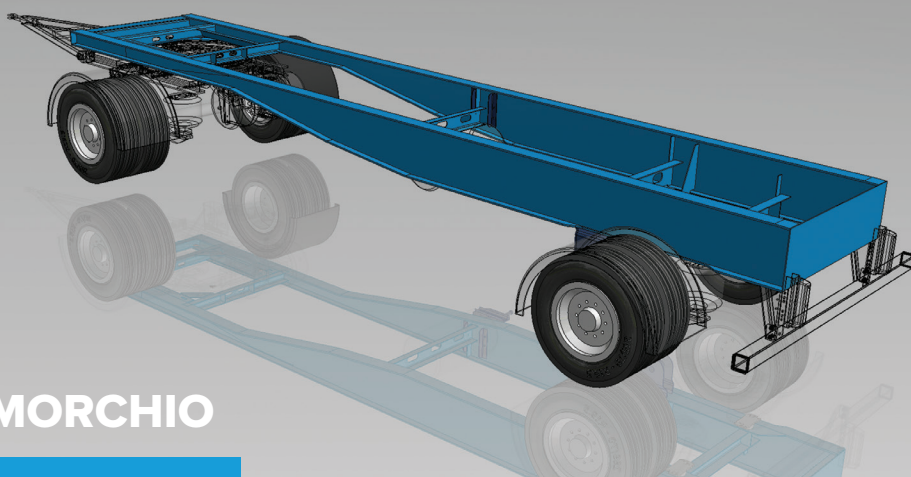

## RIMORCHIO

Rimorchio con cisterna isoterma (ATP),  
per liquidi alimentari specifico raccolta latte

### Telaio

In acciaio alto-resistenziale sabbiato e  
verniciato, alleggerito

### Sospensioni

Sospensioni pneumatiche

### Gruppo Assali

Due assi da 12 tonnellate con freni a  
disco D=430 mm, Bpw, SAF o ROR

### Cerchi

In lega d'alluminio

### Pneumatici

N.8 pneumatici 315/80 R22.5" di  
primaria marca

### Impianto Elettrico

Impianto elettrico conforme alla normati-  
va ADR dotato di centralina ECU

### Accessori

Parafanghi a cupola in pvc o in acciaio inox con  
anti spry, para ciclisti in lega d'alluminio, una cas-  
setta portattrezzi in acciaio inox, un porta-ruota  
di scorta a verricello, paraurti posteriore in acciaio  
inox con fanaleria integrata, ...

### M.T.T.

22.000kg

### Variante Rimorchio

Versione rimorchio a tre assi da 12 tonnellate con  
freni a disco D=430 mm Bpw, SAF o ROR

### Pneumatici

N.12 pneumatici 315/80 R22.5" di primaria marca

### M.T.T.

26.000kg



**Santi S.r.l.**

Via del Commercio 2  
25039 Travagliato (Brescia)  
ITALY

Tel. +39 030 68 64 266  
E-mail: [commerciale@santicisterne.it](mailto:commerciale@santicisterne.it)  
Web: [www.santicisterne.it](http://www.santicisterne.it)

