SANTI
TANK AHEAD

RIMORCHIO CON CISTERNA ISOTERMICA IN PRESSIONE (PED), PER LIQUIDI NON ALIMENTARI E NON PERICOLOSI

Liquidi trasportabili

Tutti i liquidi non alimentari e non pericolosi ovvero che non ricadono nell'accordo ADR

Capacità
Da 16.500 a 24.500 litri

Isolamento
Poliuretano conforme ad alta densità

Cisterna

Cilindro (virola) in acciaio inox AISI 304/316 lucidato internamente mediante burattatura o lucido a specchio conforme alla direttiva europea PED (Pressure Equipment Directive).
Pressione di collaudo 3,0 bar, di lavoro 2,0 bar

Scomparti

Da un solo scomparto con frangi onda fino a 5 scomparti

Rivestimento

Fondi in vetroresina con gelcoat navale, cilindro (virola) rivestito in vetroresina bianca con gelcoat navale oppure in acciaio inox lucido a specchio

Informazioni Generali

Passarella in lega d'alluminio o in acciaio inox anti-sdruciolo, ringhiera abbattibile in acciaio inox manualmente o pneumaticamente, scaletta di risalita posteriore e/o anteriore in acciaio inox, protezioni laterali in acciaio inox, luci di sagoma, strisce laterali e posteriore riflettenti, tubazioni aria, ...

Valvole di fondo

Valvole D=100 mm con comando manuale dall'alto o da terra e in alternativa con comando pneumatico

Boccaporti

Boccaporti D=500 mm, 4 galletti di chiusura, valvola di sicurezza, drenaggi in gomma, cassetta in acciaio inox di contenimento e sportelli di chiusura

Scarichi

Unico o indipendenti, posteriori e/o laterali, con cassettoni in acciaio inox di contenimento

Accessori

Impianto di lavaggio CIP (Cleaning in Place), collettori di scarico, isolamento tramite poliuretano degli scarichi, termometri a liquido, pompa di scarico, porta tubi, riduzioni e raccordi, cassetta liquido sterile, ...

Varianti

Canaline in acciaio inox per riscaldamento cisterna con bruciatore installato sul semirimorchio oppure con attacchi vapore, ...

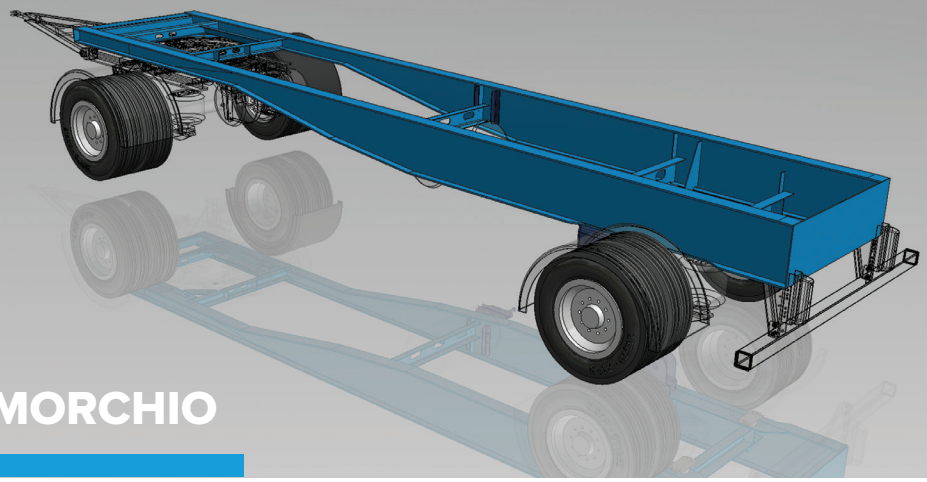

RIMORCHIO

Rimorchio con cisterna isotermica in pressione (PED), per liquidi non alimentari e non pericolosi

Telaio

In acciaio alto-resistenziale sabbiato e verniciato, alleggerito

Sospensioni

Sospensioni pneumatiche

Gruppo Assali

Due assi da 12 tonnellate con freni a disco D=430 mm, Bpw, SAF o ROR

Cerchi

In lega d'alluminio

Pneumatici

N.8 pneumatici 315/80 R22.5" di primaria marca

Impianto Elettrico

Impianto elettrico conforme alla normativa ADR dotato di centralina ECU

Accessori

Parafanghi a cupola in pvc o in acciaio inox con anti spry, para ciclisti in lega d'alluminio, una cassetta portattrezzi in acciaio inox, un porta-ruota di scorta a verricello, paraurti posteriore in acciaio inox con fanaleria integrata, ...

M.T.T.

22.000kg

Variante Rimorchio

Versione rimorchio a tre assi da 12 tonnellate con freni a disco D=430 mm Bpw, SAF o ROR

Pneumatici

N.12 pneumatici 315/80 R22.5" di primaria marca

M.T.T.

26.000kg

SANTI TANK AHEAD

Santi S.r.l.

Via del Commercio 2
25039 Travagliato (Brescia)
ITALY

Tel. +39 030 68 64 266
E-mail: commerciale@santicisterne.it
Web: www.santicisterne.it